

Comfosystems
Комнатная вентиляционная установка
Zehnder ComfoAir 70

zehnder

always
around you

Отопление

Охлаждение

Свежий воздух

Чистый воздух



Made in Germany

Технические характеристики

Zehnder ComfoAir 70	
Артикул	527 003 530
Электроподключение	230 В, 50 Гц
Класс защиты	SELV класс III
Кожух	Теплообменник: Вспененный полипропилен (EPP) Вентиляционный блок: Алюминий, окрашенный белой порошковой эмалью
Функции	4 режима работы вентилятора. Индикаторы режима работы, необходимости замены фильтра, ошибки. Отслеживание срока службы фильтра. Защита от замерзания
Монтаж	На внешней стене
Фильтры	Приточный воздух: G3 (опционально фильтры тонкой очистки F7) Вытяжной воздух: G3
Вентилятор	Центробежный вентилятор постоянного тока
Теплообменник	Энтальпийный перекрестноточный теплообменник
Заслонки	Автоматические с электроприводом (приточный и вытяжной воздух)
Максимальные потребляемые ток и мощность	0,75 А, 19 Вт
Допустимая рабочая температура	От -20 °С до +40 °С, функция защиты от замерзания автоматически отключает установку
Защита от замерзания	До температуры - 20 °С , далее автоматическое отключение установки
Производительность	15-25-40-65 м³/ч
Энергоэффективность	Кoeffициент рекуперации тепловой энергии до 89%, коэффициент рекуперации влаги до 71 %
Габаритные размеры и вес	
Вентиляционный блок	660 × 440 × 145 мм
Толщина внешней стены	Мин. 280 мм, макс. 600 мм
Труба для монтажа в стену	Диаметр 250 мм, длина 600 мм
Диаметр отверстия во внешней стене	270 мм
Вес	24 кг

Свежий воздух 24 часа в сутки

Комнатная вентиляционная установка Zehnder ComfoAir 70 создает комфортный микро-климат в помещении. Интеллектуальная система одновременно обеспечивает постоянную подачу свежего воздуха и удаление отработанного вытяжного воздуха. Вам не потребуется открывать окно для проветривания помещения. Это позволит сэкономить энергию и реальные деньги.



Энергоэффективный теплообменник

- Обеспечивает сохранение тепла и влаги
- Препятствует выпадению конденсата на элементах установки и фасаде здания
- Предотвращает образование плесени и размножение бактерий



Лёгкий монтаж

- Для установки необходимо просверлить отверстие в стене и запитать установку от сети (230 В)
- Не требуется система воздухораспределения
 - Минимальное вмешательство в существующий интерьер




Простота управления

- Всего одна кнопка для управления установкой
- Четыре уровня мощности вентилятора и режим автоматического отключения
 - Индикация необходимости замены фильтра и ошибки
- Дисплей автоматически гаснет спустя 60 секунд



Подача воздуха в соседнее помещение

- Смежные комнаты могут быть подключены к системе вентиляции
- Для больших квартир и коттеджей можно использовать несколько вентиляционных установок

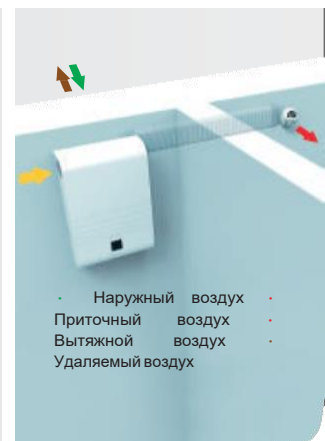


Высококачественный продукт

Легкость монтажа и эксплуатации

Данная установка подойдет как для загородного дома, так и для квартиры. Zehnder ComfoAir 70 проста в установке и эксплуатации. Для монтажа нужно только отверстие в наружной стене диаметром 270 мм и розетка 230 В. При необходимости установка может быть подсоединена для притока или вытяжки воздуха к смежным помещениям, для этого имеются специальные точки подключения.

Современный энергоэффективный теплообменник позволяет поддерживать достаточную влажность в помещении, не ограничивая подачу свежего воздуха. Интегрированная система защиты от замерзания позволяет эксплуатировать установку даже при отрицательных температурах.

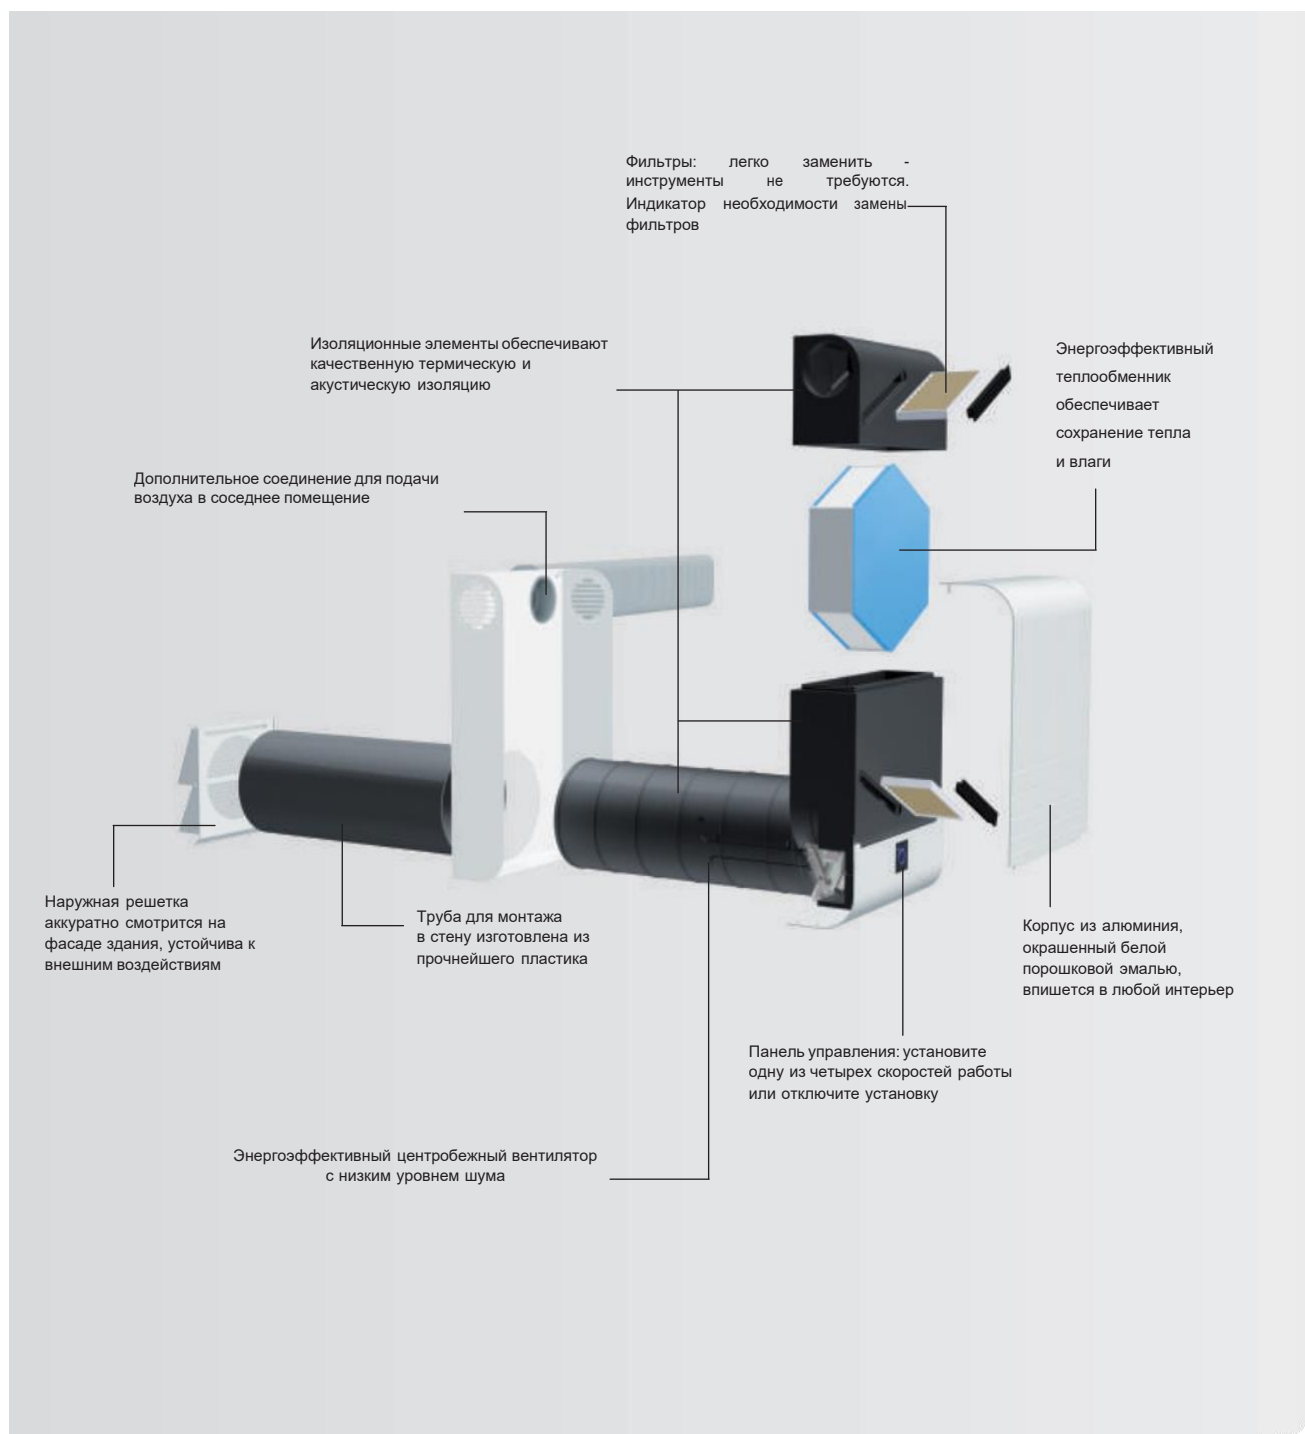



Zehnder Group UK Ltd
Greenwood House
Brookside Avenue · Rustington
West Sussex · BN16 3LF

T +44 1903 777333
F +44 1903 782398

comfosystems@zehnder.co.uk
www.zehnder.co.uk



LLP Kazsauletservice

86 Cheluskintcev street
ASTANA Z11A9H
Kazakhstan

T +7 7172 236171
F +7 7172 236176
M +7 705 749 33 38
kazsauservis@gmail.com
www.kzss.kz



ТОО "Казсаулетсервис"

Казахстан
Астана Z11A9H
улица Челюскинцев 86

T +7 7172 236171
Ф +7 7172 236176
M +7 705 749 33 38
kazsauservis@gmail.com
www.kzss.kz